




Інструкція з використання:

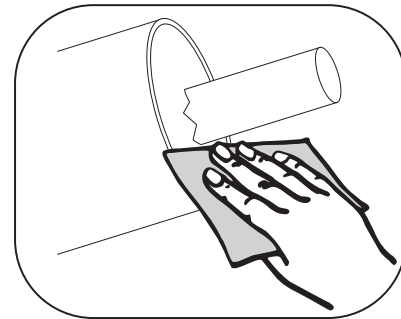


Очистіть від бруду, знежирте, і зачистіть деталі в місцях з'єднання

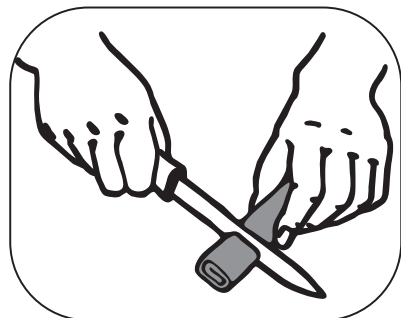

Відріжте або відламайте необхідну кількість клею

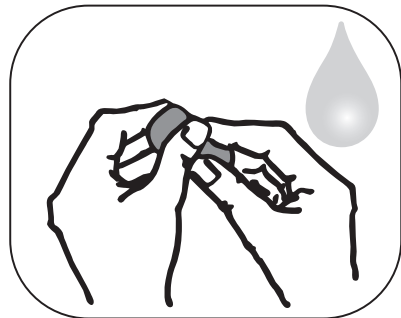


Ретельно змішайте його компоненти між собою вологими руками до отримання маси однорідного кольору

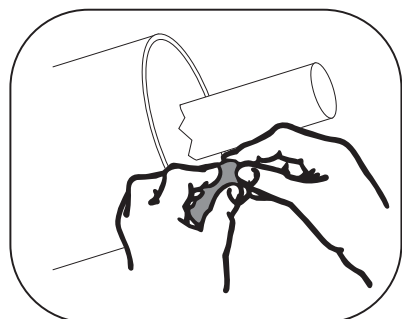

Нанесіть склад на пошкоджену поверхню. При роботі із вологою або замасленою поверхнею, необхідно, із тиском, пригладжуючи склад шпателем, до відчуття прилипання до поверхні



Час затвердіння 20-30 хв

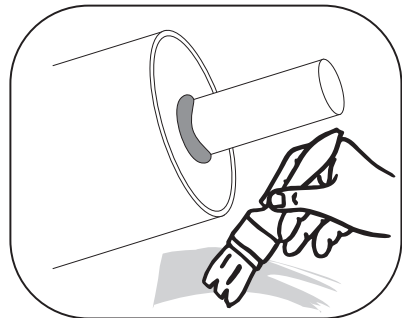

Після затвердіння місце склейки можна обробляти: зачищати, фарбувати, свердлити, нарізати різьблення

Склеює вологі поверхні. Водо-масло-бензостійкий

Час повної полімеризації, після якого досягається максимальна міцність клейового шва - 3 години. Для підвищення міцності клейового шва можна прогріти його до 90°C феном. Роботи проводити при температурі не менше + 5°.

Увага: Вогнебезпечно! Роботи виконувати далеко від відкритих джерел вогню. Містить епоксидні і амінові смоли, які можуть викликати роздратування при попаданні в очі і на шкіру. При попаданні в очі промити водою і, при необхідності, звернутися до лікаря. Берегти від дітей!

Клей холодне зварювання

Відповідальна особа за прийняття претензій: ТОВ "Укрбудінструмент" 0-800-507-701 61103, м. Харків, вул. Дерев'янка, 8

Для використання у побуті. Уникати прямих сонячних променів.

Зберігати в провітрюваному приміщенні. Не підлягає обов'язковій сертифікації.

Дата виробництва:

Міцність клейового з'єднання	(кгс/см ²)
При зсуві	88
При рівномірному відриві	79
Температура руйнування	140°C

www.mastertool.ua