




Мак вирядує якість...

Protection **Work**

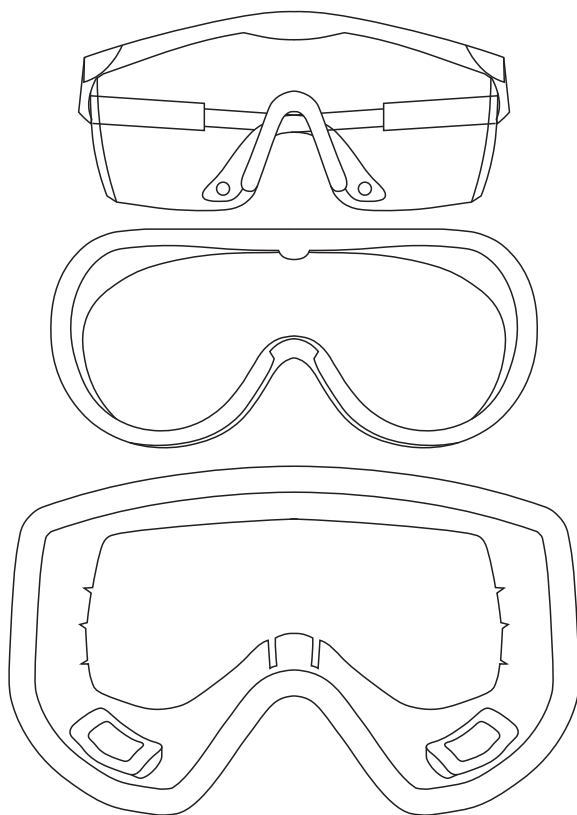

ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Окуляри захисні призначені для забезпечення індивідуального захисту органів зору користувача від механічного пошкодження, пилу, іскор та дрібнодисперсних частинок, при проведенні різноманітних робіт в будівництві, обробній промисловості, домашньому господарстві а також під час роботи з пневматичним та електричним інструментом.




Увага ! Заборонено використовувати їх для захисту очей при зварювальних роботах.

Окуляри відповідають положенням Регламенту 2016/425 для засобів індивідуального захисту (PPE) і стандартів ДСТУ EN 166, ДСТУ EN 170.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Окуляри захисні – 1 шт.
2. Інструкція з експлуатації – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

МАРКУВАННЯ ВИРОБУ

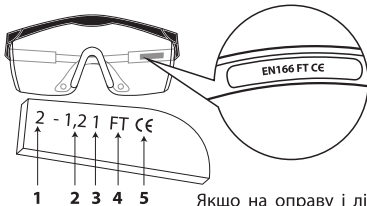

Маркування лінзи:

- 1 - Код світлофільтра (**табл. 2**):
2 (2C) - УФ-випромінювання
4 - ІЧ-випромінювання
5 - сонячне світло
6 - сонячне світло та ІЧ-захист
- 2 - Ступінь затемнення (**табл. 2**)
- 3 - Оптичний клас (**табл. 3**)
- 4 - Клас механічної стійкості (**табл. 1**)
- 5 - Відповідність європейським директивам

Маркування оправи:

- EN166 - відповідність стандарту ДСТУ EN 166
F - клас механічної стійкості (**табл. 1**)
T - розроблено для захисту при температурах навколишнього середовища від -5°C до +55°C
CE - відповідність європейським директивам

Якщо на оправу і лінзу нанесені різні символи позначення механічної міцності, то до засобу захисту органів зору, в цілому, застосовується менший рівень захисту.

Таблиця 1 – Опис характеристик в залежності від стійкості виробу до ударів

Клас механічної стійкості	Механічне зусилля	Швидкість частинки, max	Діаметр частинки	Вага частинки
A	Вплив з високою енергією	190 м/с	Ø 6 мм	0,86 г
B	Вплив із середньою енергією	120 м/с		
F	Вплив з низькою енергією	45 м/с		
S	Підвищена міцність	5,1 м/с	Ø 22 мм	43 г

Таблиця 2 – Шкальний номер

Код світлофільтра	Опис	Ступінь затемнення	Тип фільтра, нормативний документ
Відсутній	Захист під час зварювальних робіт	1,2-16	Фільтри для зварювальних робіт (EN 169, EN 379)
2	Захист від УФ	1,2-5	УФ-фільтри (EN 170)
2C або 3	Захист від УФ, не порушують передачу кольору		
4	Захист від ІЧ-випромінювання	1,2-10	ІЧ-фільтри (EN 171)
5	Без захисту від ІЧ-випромінювання	1,1-4,1	Сонцезахисні фільтри (EN 172)
6	Захист від ІЧ-випромінювання		

Таблиця 3 – Визначення оптичного класу лінзи

Оптичний клас	Сферична сила заломлення	Астгматична сила заломлення
1	± 0,06	0,06
2	± 0,12	0,12
3	+ 0,12 / - 0,25	0,25

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

 **Увага ! Перед застосуванням окулярів ознайомтесь з даною інструкцією, з інструкціями з проведення робіт та відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.**

Недотримання вимог даної інструкції та/або неналежна експлуатація окулярів протягом всього часу перебування в потенційно небезпечній зоні може завдати шкоди здоров'ю користувача та призвести до небезпечних для життя травм. Переконайтесь, що окуляри придатні для даного виду робіт та перебувають в належному технічному стані.

Одягніть окуляри, утримуючи обома руками.

Відрегулюйте положення. Окуляри мають зручно розміщуватися на обличчі, не викликати дискомфорту та забезпечувати максимальний ступінь захисту.

ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ

Слід регулярно перевіряти технічний стан окулярів.

У випадку пошкодження окулярів, необхідно терміново припинити роботу та замінити їх новими.

 **Увага ! Заборонено використовувати захисні окуляри з подряпаною або вищербленою лінзою, пошкодженою оправою або несправним наголовним кріпленням.**

Матеріали, що контактують зі шкірою користувача, в загальному, не викликають подразнення шкіри або алергічних реакцій. Але можуть мати місце індивідуальні випадки таких реакцій у осіб, що мають алергію на пластмаси. В цьому випадку слід негайно припинити використання окулярів та звернутися до лікаря.

 **Увага ! Окуляри з захистом від частинок з великою енергією, одягнені поверх звичайних офтальмологічних окулярів, можуть передавати удари, таким чином, створюючи небезпеку.**

Якщо потрібен захист від частинок з великою енергією при екстремальних температурах, захисні окуляри повинні бути марковані символом «Т».

В процесі використання окулярів необхідно дотримуватися правил гігієни, своєчасно проводити чищення та дезінфекцію.

Термін служби окулярів, при дотриманні умов зберігання та експлуатації, не більше 2 років з дати першого використання. Термін залежить від інтенсивності та частоти використання, а також від зносу під дією зовнішніх чинників. Дата першого застосування має бути задокументована.

ДОГЛЯД ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Засоби індивідуального захисту органів зору необхідно регулярно очищати.

 **Увага ! Заборонено використовувати для чищення будь-які абразиви та їдкі миючі засоби.**

Окуляри слід промивати теплою водою з додаванням делікатного мила. Після чищення окулярів необхідно витерти м'якою тканиною або серветкою. Для дезінфекції елементів, що контактують зі шкірою користувача, потрібно використовувати спирт.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування окулярів допускається будь-яким видом закритого транспорту, згідно з діючими правилами перевезень для кожного виду транспорту. Під час транспортування та виконання вантажних робіт упаковка не має піддаватися ударам та впливу атмосферних опадів. Окуляри слід зберігати в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого середовища від -10°C до +40°C і середній відносній вологості 80%. Не допускати різкої зміни температури для запобігання виникненню конденсату. Не допускати падіння та інших механічних впливів на вироби. Забороняється зберігати поруч з абразивними матеріалами, хімічними засобами (розчинниками, реагентами та ін.), а також на відстані менше 2 метрів від опалювального обладнання.

УТИЛІЗАЦІЯ

При утилізації необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства щодо утилізації небезпечних відходів, забороняється утилізувати разом з побутовими відходами.

Виробник: Бейджинг Фар Блу Оушн Импорт Енд
Експорт Корп., ЛТД, Іст Інтернешнл Білдінг, Гуанглі
Стріт №5, Жангджиаван, Девелопмент Зон, Тонгжоу
Дистрикт, Бейджинг, КНР.

Окуляри захисні відповідають вимогам стандарту
ДСТУ EN 166.



www.mastertool.ua